앞면

접는선 ▶◀ 접는선 ▶◀ 접는선 ▶◀

가로 : 368mm (92mm X 4면)

세로 : 256mm (128mm X 2면)

접는선 ▼▲

WithCloud

Руководство по использованию CLOUD

G-ON2

2CH QHD | FHD DASH CAM

Краткое Руководство для пользователя rev01

Данное руководство содержит основную информацию для использования системы видео контроля (CBK) GNET G-ON 2. Для получения более подробной информации и для скачивания официального руководства пользователя видеорегистратора GNET G-ON 2, пожалуйста, посетите веб-сайт (http://www.gnetsystem.ru – поддержка - скачать)

⚠ ВНИМАНИЕ: ТРЕБОВАНИЕ К ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ SD КАРТЫ ПАМЯТИ

- Карта памяти - расходный материал, поэтому ее следует периодически менять.
- Мы рекомендуем приобрести карту памяти GNET для предотвращения проблем совместимости. Гарантия распространяется только на подлинную SD-карту, предназначенную и поставляемую компанией GNET SYSTEM.
- При возникновении автомобильной аварии рекомендуется извлечь карту памяти из системы видео контроля. После этого сохраните видеоданные на свой компьютер. Если этого не сделать то, когда карта памяти будет заполнена, видеоданные будут перезаписаны, а данные об аварии стерты.
- Пожалуйста, перед тем как вытаскивать карту памяти из устройства обязательно убедитесь, что LED индикатор записи не горит, т.к. видеоданные могут быть повреждены. Если вытащить карту памяти в рабочем устройстве это может повлечь к дефектам карт памяти или сократить срок службы SD-карт.
- Если на карте памяти Micro SD есть какие-либо данные, записанные не видеорегистратором, они автоматически удалятся. Не используйте карту памяти, которую вы применяете для каких-либо других целей. Данные будут автоматически удалены при установке в устройство.
- При стандартном использовании устройства, форматировать карту памяти нет необходимости. Однако если вы хотите продлить срок использования карты памяти мы рекомендуем отформатировать карту памяти примерно один раз в месяц в целях технического обслуживания. Рекомендуем вам отформатировать или проверить карту памяти с помощью SD Formatter (www.sdcard.org).
- Видеорегистратор (CBK) GNET G-ON 2 поддерживает SD-карты от 8 ГБ до 1 ТБ.
- Если вы используете карту памяти впервые или форматируете ее, устройство перейдет в режим ожидания на 3-5 минут. Во время режима ожидания и форматирования не извлекайте карту памяти.
- Функция форматирования SD-карты доступна в приложении GNET iOS/Android (Настройки-Память-Формат. карты памяти).
- Вы можете скачать актуальную прошивку с нашего сайта http://www.gnetsystem.ru

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Фронтальная камера

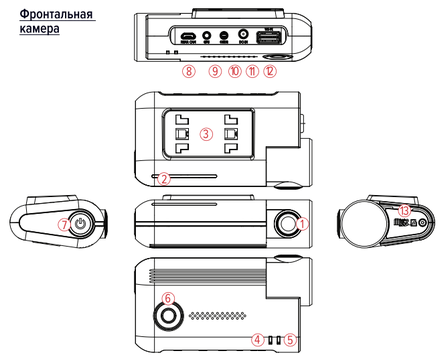

① Объектив фронтальной камеры
② LED индикация безопасности
③ Держатель фронтальной камеры
④ GPS индикатор
⑤ REC индикатор
⑥ Кнопка включение Wi-Fi (При удержании 3 сек =смена режима на WITHCLOUD)
⑦ Кнопка питания
⑧ Порт для подключения задней камеры
⑨ Порт для подключения внешнего GPS
⑩ Порт для OBD2
⑪ Вход для подключения внешнего блока питания
⑫ USB порт для Wi-Fi модуля
⑬ Разъем для Micro SD карты

Камера заднего вида



⑭ Объектив задней камеры
⑮ Крепления для задней камеры
⑯ Вход для подключения камеры

УСТАНОВКА

Установка карты памяти

❗ Пожалуйста, перед использованием прочитайте инструкцию по использованию SD карты памяти.



УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1 Соедините фронтальную камеру с креплением. При правильной установке вы услышите щелчок (1, 2)



2 Вставьте карту памяти в разъем, а затем снимите защитный слой с клейкой двухсторонней ленты на креплении.

3 Установите фронтальную камеру на лобовое стекло, отрегулировав угол наклона.

СОВЕТ: Клей очень липкий.
Не прикасайтесь клеем к лобовому стеклу до тех пор, пока крепление не будет правильно установлено и выровнено.



4 В зависимости от автомобиля угол наклона лобового стекла может быть разным. Для правильной установки видеорегистратора, рекомендуем поднести устройство к верхней части лобового стекла, плавно опустить вниз на комфортный уровень и выбрать подходящее место. После того как Вы установите видеорегистратор, отрегулируйте угол наклона объектива камеры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

© 2021 GNET SYSTEM CO., LTD. или дочерние компании. Все права защищены. В соответствии с законодательством об авторском праве данное руководство не может быть скопировано полностью или частично без письменного согласия компании GNET SYSTEM CO., LTD. GNET SYSTEM CO., LTD оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание настоящего руководства без обязательства уведомлять любое лицо или организацию об изменениях или улучшениях. Посетите www.gnetsystem.com для получения текущих обновлений и дополнительной информации, касающейся использования данного продукта.
GNET и логотип GNET являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO., LTD или ее дочерних компаний, зарегистрированных в Южной Корее и других странах. GNET G-ONE, являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO., LTD. или ее дочерних компаний. Эти товарные знаки не могут быть использованы без разрешения GNET, microSD и логотип microSD являются товарными знаками SD-3C, LLC Wi-Fi является зарегистрированным знаком Wi-Fi Alliance Corporation.

- Не подвергайте устройство чрезмерным ударам или тряске.
  (Это может привести к повреждению изделия, пожару и поражению электрическим током.)
- Избегайте чрезмерной тонировки насколько это возможно.
  (Изображения могут быть размытыми или это может привести к проблемам со скоростью приема GPS.)
- Не отключайте и не модифицируйте устройство по своему усмотрению,
  (Мы не несем ответственности за любой ущерб, причиненный вмешательством пользователя)
- Во время вождения следует воздержаться от эксплуатации устройства для обеспечения безопасности.
- При очистке внутренней части автомобиля не используйте воду или летучие химические вещества для очистки изделия. (Это может привести к повреждению устройства, пожару и поражению электрическим током.)
- Если система видео контроля не используется в течение длительного периода времени, время работы устройства может быть сброшено. Пожалуйста, всегда проверяйте время (этот исключается при подключении внешнего GPS)
- Протирать объектив следует салфеткой, не оставляющей царапин. Регулярно чистите объектив камеры для улучшения качества записанного видео.
- При длительном воздействии прямых солнечных лучей может возникнуть ошибка распознавания SD-карты и искажение изображения камеры из-за повышения температуры внутри автомобиля. Если необходима открытая парковка в течение длительного периода времени, отключите устройство.
- Избегайте высокой температуры или высокой влажности для нормальной работы устройства.
- Периодически проверяйте работу внутренней камеры перед началом движения. Если она неисправна, будет записано только изображение с фронтальной стороны.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основная комплектация



Основная камера | Задняя камера | Внешний GPS | Руководство пользователя

Кабель питания для прямого подключения | Винт, ключ | Карта памяти Micro SD | Wi-Fi модуль | Кабель подключения задней камеры

Опционально

Кабель питания в прикуриватель | Кабель адаптера OBD

❗ ! Кабель питания в прикуриватель и кабель адаптера OBD продаются отдельно, не входят в стоимость комплекта.

(!) Изображения могут отличаться от реальных
(!) Содержание данного набора может быть изменено без предварительного уведомления для улучшения его характеристик
(!) Рекомендуется использовать SD-карты GNET

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

Датчик изображения	SONY Sensor Starvis
Аудио вход	Встроенный микрофон
Сжатие видеоизображения	H.265
Сжатие аудио	ADPCM
Разрешение записи	Фронтальная камера: QHD (2560 X1440)/ Задняя: FHD (1920 X1080)
Количество кадров в секунду	Все камеры: Макс. 30 к/с
Время записи (примерное)	128ГБ: 1Ч 30мин/64ГБ: 5Ч 40мин
3G/4G/Роутер (дополнительно)	соединение с withCLOUD посредством 3G/4G
Wi-Fi	Подключение к приложению GNET через Wi-Fi модуль
G-сенсор	Запись событий из-за внешнего воздействия
Динамик	Оповещение состояния работы / Голосовой помощник
Внешний датчик GPS	Синхронизированный с Google Map, контроль за местоположением и скоростью
Угол обзора	Передняя: 140°, Задняя 140
Просмотр	Windows XP/7/8/10, поддержка 32бит / 64бит, Синхронизация Google map с PC viewer поддерживается через Windows7 и Explorer 10 в соответствии с политикой Google.
Блок питания	12В ~ 24В
Допустимая сила тока предохранителя	3А
Рабочая температура	-20°C ~ 70°C
Влагостойкость	10-95%
Масштаб (ШхВхГ, мм)	Фронтальная: 116x56x32, , Задняя: 44x38x28

* Технические характеристики и компоненты могут быть изменены без дополнительного уведомления

5 Подсоедините кабель питания к клемме блока предохранителей автомобиля.
(Соединительная клемма должна быть подключена к клемме предохранителя, на которую всегда подается питание (постоянный плюс), даже если питание ACC выключено. Если вы используете кабель питания в прикуриватель, подключите его непосредственно к разъему для прикуривателя.)

⚠ ОСТОРОЖНО
GNET настоятельно рекомендует установку видеорегистратора опытным монтажником,хорошо разбирающимся в электросистемах. Неправильное подключение кабеля питания может привести к повреждению автомобиля или аккумулятора, а также к телесным повреждениям.

Вариант подключения по 3 жилам
(подключение на постоянное питание - позволит использовать режим парковки)
Подсоедините ACC к предохранителю, который не подает ток при выключенном зажигании
Подключите VCC к предохранителю с постоянным плюсом.
Подсоедините GND на кузов автомобиля (на массу)

Вариант подключения по 2 жилам (Подключение без постоянного питания. Регистратор будет работать только при включенном зажигании автомобиля)
Подключите ACC и VCC вместе к предохранителю, который не подает ток при выключенном зажигании. Подсоедините GND на кузов автомобиля (на массу).



6 Подсоедините кабель питания к разъему DC-IN.

7 Установите заднюю камеру на заднее стекло автомобиля и подсоедините кабель к фронтальной камере системы видеоконтроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда кабель изогнут, как показано на рисунке, поток данных может быть прерван и может возникнуть ошибка записи. Пожалуйста, будьте осторожны.

8 Протяните кабель питания и соединительный кабель задней камеры между потолком и стеклом.



⚠ ОСТОРОЖНО
Прием GPS и цифровой сигнал видеоданных может уменьшаться в зависимости от установленной системы навигации. При установке кабелей питания и кабеля задней камеры рекомендуется устанавливать каждый кабель с противоположной стороны. Например, установите кабель питания со стороны водителя, а кабель задней камеры - напротив пассажирского сиденья.

뒷면

접는선 ▶◀ 접는선 ▶◀ 접는선 ▶◀

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ (И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВИНТОМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1 Вставьте карту micro SD. Затем установите защитную крышку сверху как показано на рисунке.



2 Для дополнительной фиксации крышки, вставьте винт в отверстие и закрутите его.



3 Готово.



СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



Заводские настройки будут активированы, если вы удержите кнопку Wi-Fi в течение 10 секунд.

❗ В процессе инициализации установки данные на SD-карте могут быть удалены.

WI-FI ВКЛ/ВЫКЛ



Регистрация Wi-Fi включается/выключается, при удержании кнопки Wi-Fi в течение 1~2 секунд.

❗ Приложение G-net через WiFi и облачный режим withCLOUD недоступны если Wi-Fi модуль не подключен

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Удерживайте кнопку 2-3 секунды чтобы включить/выключить питание.

❗ В случае выключения системы, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезапустить систему.

ПЕРЕХОД В WI-FI ИЛИ CLOUD РЕЖИМ



Режим Wi-Fi изменяется на CLOUD режим или CLOUD режим изменяется на режим Wi-Fi, при удержании кнопки Wi-Fi в течение 3~4 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА

Как подключить свой смартфон - ANDROID

1 Установите приложение "GNET". После установки приложения «GNET», найдите в телефоне Wi-Fi сеть "GNET_BB...". По умолчании пароль сети "qwertyuiop" - подключитесь. Запустите приложение " GNET".
При включенном режиме CLOUD Вы не сможете подключиться к регистратору по WiFi через приложение GNET.

2 Нажмите кнопку Wi-Fi на фронтальной камере видеорегистраторе (CBK), чтобы войти в режим ожидания с голосовым сообщением "Запущен режим ожидания для регистрации" (длится 2 минуты)

3 Нажмите кнопку "+" для поиска видеорегистратора, затем с помощью стрелок влево и вправо выберите необходимое устройство и нажмите "Подключиться".

Во время первой регистрации появляется [★].

4 Когда произойдет регистрация, вы услышите "Пользователь подключен" ("User's connected").

"Если соединение не удается из-за слабого сигнала Wi-Fi, повторите процедуру с шага "2"

Описание главного экрана приложения



① Эта функция позволяет подключать другие системы видео контроля или удалять зарегистрированные устройства.
Поддерживается только на мобильных устройствах Android

② Видео в Реальном Времени
Вы можете смотреть видео в реальном времени.

③ Настройки. Вы можете легко изменить настройки через свой смартфон. После изменения настроек нажмите кнопку "Сохранить" ("Save"), чтобы перезагрузить устройство (CBK)

④ Записанное Видео. Вы можете просмотреть записанное видео на карте памяти. При необходимости можно сохранить видео на мобильное устройство с помощью загрузки (download).

⑤ Поддержка клиентов. Вы можете получить помощь с подключением через службу поддержки клиентов в приложении или позвонить в наш центр поддержки клиентов.

Обратите внимание, перед подключением к смартфону

Наше приложение есть для Android и для IOS
Введите «GNET» в Google Play или AppStore или наведите камеру вашего телефона на QR-код

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

- Видео в реальном времени и воспроизведение записи может быть замедленным, это зависит от характеристик вашего смартфона.
- Не используйте устройство во время вождения в целях безопасности.
  - Пожалуйста, настраивайте устройство во время остановки автомобиля.

접는선 ▼▲

Присоединяйтесь к членству withCloud http://cloud.gnetsystem.com

1 Пожалуйста, посетите сайт http://cloud.gnetsystem.com и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" ("Sign up").



2 Введите ваши данные и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" ("Sign up").



Регистрация информации о транспортном средстве/видеорегистраторе

1 При первом входе на сервер CLOUD нажмите Мой Транспорт (My Vehicles) в меню.



2 Нажмите кнопку + Добавить автомобиль и зарегистрируйте информацию о транспортном.

3 После ввода данных введите серийный номер вашего устройства.

Серийный номер системы видео контроля указан на этикетке фронтальной камеры.

Как только регистрация транспортного средства будет завершена, данные с видеорегистратора будут автоматически сохраняться на сервере withCLOUD.



МЕНЮ ПРОИГРЫВАНИЯ

① Инструменты
- Сохранить
- Открыть Папку
- Печать
- Настройки

② Google карты
Необходимо подключение к GPS и Интернету

③ Списки воспроизведения и отображение информации

④ Окно приема GPS
Необходимо подключение внешнего GPS

⑤ Всплывающее окно управления видео
- Превью
- Проложить линию
- Просмотр видео
- Разделенный экран
- PIP (Картинка в картинке)
- Переключение (изменение) цвета, ч/б режим

⑥ График G-сенсора (датчик воздействия)

⑦ Спидометр
Необходимо подключение внешнего GPS

⑧ Воспроизведение записанного видео
- Обратное и прямое проигрывание
- Пауза
- Повторное воспроизведение видео
- Предыдущее, Следующее видео
- Перемотка на один кадр

⑨ Регулировка скорости воспроизведения

⑩ Управление звуком

G-сенсор Подробные данные

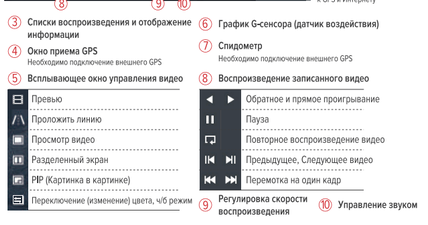

① Местоположение воспроизводимого в данный момент изображения
② Числовые значения и графики трехмерной системы координат (данные G-датчика)

- При воспроизведении видео выводится трехмерная система координат (данные G - сенсора) по оси X (направление хода), оси Y (лево-право) и оси Z (высота) изображения, воспроизводимого в данный момент в местоположении данных G-сенсора.

Как подключить смартфон на iOS

1 Установите приложение "GNET"
" Приложение "GNET" Wi-Fi недоступно при включенном CLOUD

2 Нажмите кнопку Wi-Fi на видеорегистраторе, чтобы войти в режим ожидания с голосовым сообщением "Регистрация в режиме ожидания" (длится 2 минуты)

3 Найдите в телефоне Wi-Fi сеть "GNET_BB...", по умолчании пароль сети [qwertyuiop]

Подключитесь.
Запустите приложение "GNET".



4 Когда произойдет регистрация, вы услышите "Пользователь подключен"

"Если соединение не удается из-за слабого сигнала Wi-Fi, повторите процедуру. с шага "2"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Устройство	Система видео контроля GNET		Модель	G-ON2
Серийный номер			Дата покупки	
Покупатель	Имя		Номер тел.	
	Адрес			
Продавец			Номер тел.	
Гарантия	КомпанияGNET SYSTEM на системы видео контроля предоставляет гарантию 2 года, на SD-карты - 3 месяца.			

- В случае необходимости ремонта устройства, свяжитесь с нами по эл.почте servise@gnetsystem.ru

Линейка систем видео контроля G-ON2 (для бизнеса)

G-ON2I - Такси



G-ON2T – Грузовой авто транспорт



GNET
Global Network

GNET
Global Network
www.gnetsystem.ru
+ 7 (495) 970 93 33
info@gnetsystem.ru

FC CE

-양면인쇄(4도) / 아트지 80g *하단 접는 예시 참고