

가로 : 368mm (92mm X 4면)

세로 : 256mm (128mm X 2면)

withCLOUD



Cloud User Manual

MVR-G1

Мото видеореєстратор (Система відеоконтролю)




Краткое Руководство для пользователя

Данное руководство содержит основную информацию для использования системы видеоконтроля СВК (MVR-G1). Для получения более подробной информации и для ознакомления с функциями использования СВК MVR-G1, пожалуйста, выберите сайт (http://www.gnet-system.ru - поддержка - онлайн).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ MICRO SD

- Карта памяти является расходным материалом, поэтому она подлежит периодической замене.
Для предотвращения проблем совместимости мы рекомендуем использовать только карту памяти GNET.
Если произошла авария, рекомендуем немедленно извлечь карту памяти из системы видеоконтроля и сохранить данные на компьютере.
Пожалуйста, обязательно извлекайте карту памяти только после того, как индикатор записи погаснет на камере системы видеоконтроля.
При стандартном использовании устройств, нет необходимости постоянно форматировать карту памяти.
СВК поддерживает карту памяти SD от 8 GB до 512 GB или внешний SSD диск до 1 TB.
Если вы используете карту памяти впервые или форматировали ее, устройство перейдет в режим ожидания на 3-5 минут.
В приложении GNET есть функция форматирования SD карты.
Прошивку для СВК можно скачать с нашего сайта http://www.gnet-system.ru.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

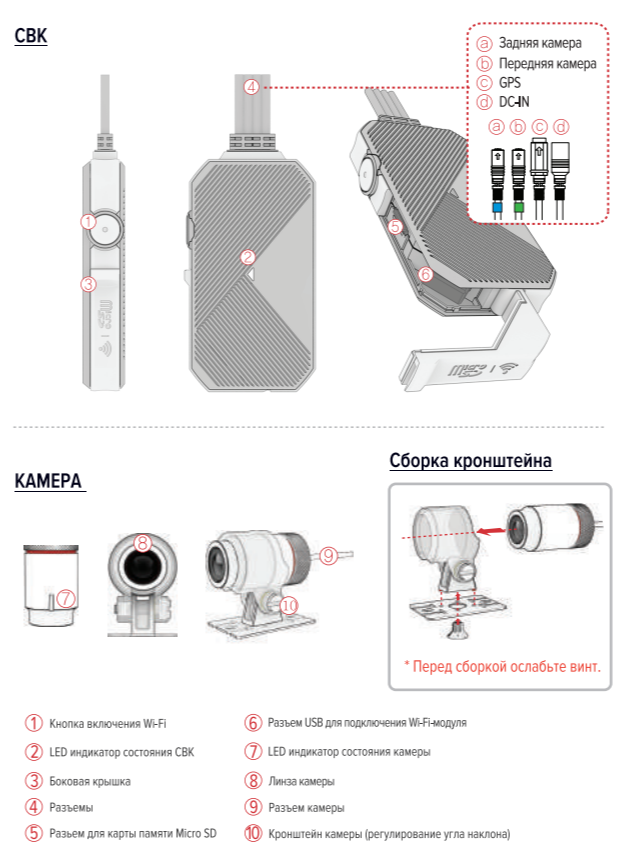

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

- При нажатии кнопки Wi-Fi включается / выключается Wi-Fi или CLOUD.
ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI И ОБЛАЧНОГО РЕЖИМА
При нажатии кнопки Wi-Fi в течение 5-6 секунд идет переключение режимов Wi-Fi и CLOUD.
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Если нажать на кнопку Wi-Fi более 10 секунд, будет активирован процесс инициализации заводских настроек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВК GNET


- 2020 GNET SYSTEM CO., LTD. не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования системы видеоконтроля СВК (MVR-G1).
GNET и/или GNET являются торговыми марками системы видеоконтроля СВК (MVR-G1).
Не подвешивайте устройство за корпус и не устанавливайте на него посторонние предметы.
Не модифицируйте и не разбирайте устройство / аксессуары.
В целях безопасности во время движения автомобиля не управляйте устройством.
Для очистки устройства и аксессуаров используйте не абразивную ткань для лица.
При отсутствии внешнего GPS модуля дата и время устройства могут быть сброшены.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и из-за расширения температуры внутри салона автомобиля может возникнуть ошибка расположения SD-карты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Дополнительные аксессуары (опционально)
*Аксессуары могут отличаться от рисунка.
*Содержимое упаковки для улучшения его характеристик может быть изменено без предварительного уведомления.
*Настоятельно рекомендуем использовать оригинальную карту памяти GNET SYSTEM.

УСТАНОВКА

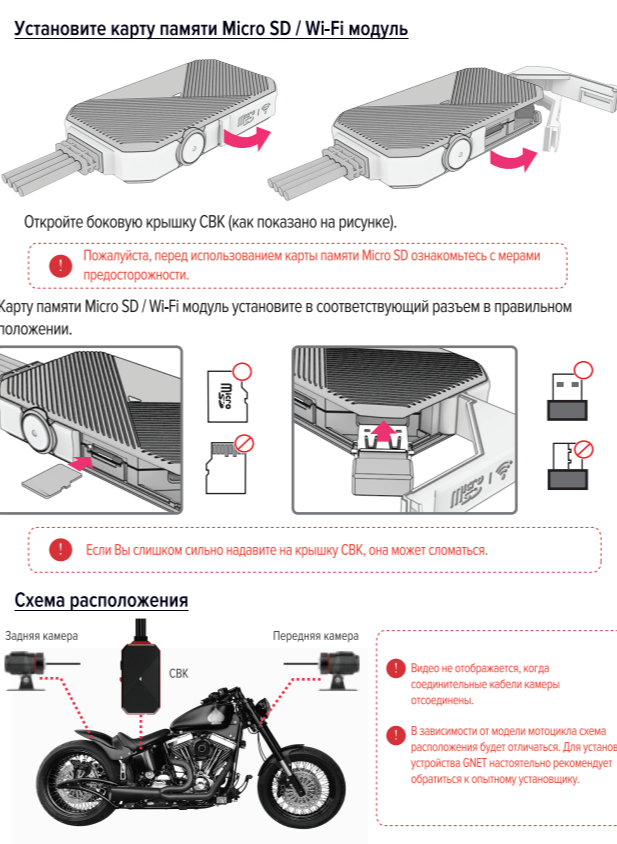

LED ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СВК

Table with 2 columns: СВК (Camera status) and Camera. Rows include: Режим работы, Запись событий, Отображение видеопотока Wi-Fi, Разъем камеры поврежден (ошибка видео), Камера отключена, Сброс SD-карты (ошибка записи), Выключение, Обновление прошивки / форматирование SD карты, Выключение облачного режима, Выключение облачного режима, Заводские настройки.

접는선

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- Подключение смартфона на iOS
1. Установите на телефон приложение «GNET».
2. Нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы войти в режим ожидания.
3. На смартфоне в меню настроек включите Wi-Fi.
4. Как только будет завершено подключение к СВК, вы сможете загрузить приложение «GNET».
Подключение смартфона на ANDROID
1. Установите приложение «GNET» и запустите его на смартфоне.
2. Нажмите кнопку Wi-Fi на фронтальной камере системы видеоконтроля, чтобы войти в режим ожидания.
3. Чтобы найти видеореєстратор нажмите кнопку «+», используя экран меню и экран, выберите необходимое устройство, а затем кнопку «Подключение устройства».
4. Когда вы услышите «Пользователь подключен», регистрация видеореєстратора завершена.

Описание главного экрана приложения



withCLOUD



SPECIFICATION

Technical specifications table including: Датчик изображения (CMOS Sensor), Адрес IP-адреса (Встроенный видеопорт), Система видеозаписи (H.265), Система аудио (4096K), Разрешение видео (FHD 1080P/30FPS), Частота кадров (Fps до 30FPS/30FPS), Время записи (непрерывно) (До 12 часов, 128 GB - 24 часа), Модель SD 4G (Поддержка карты памяти Micro SD от 8 GB до 512 GB), Модель (Поддержка и приложение GNET через Wi-Fi), Функция (Запись событий из облачного видеоконтроля), Модель GPS (опционально) (Синхронизированный с Google Maps, контроль за местоположением и скоростью), Угол обзора (90°), Процессор (Windows 10/11/10, процессор 32bit / 64bit, Синхронизация Google map с ОС, может поддерживать карту Яндекс и Билдунг по согласованию с компанией Google), Питание (12V - 24V), Допустимая среда (температура хранения) (0 - 50°C), Рабочая температура (-20°C - 70°C), Влажность (90 - 95%), Пылевлагозащита (Защита от пыли и влаги IP69-класс), Габариты (мм) (СВК: 52x32x55 мм, камера: 26,5x24x24,5 мм).

МЕНЮ ПРОИГРЫВАНИЯ



Присоединяйтесь к членству withCloud

- 1. Пожалуйста, посетите сайт http://cloud.gnet-system.com и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» ("Sign up").
2. Введите свои данные и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» ("Sign up").
3. После ввода данных введите серийный номер вашего устройства.
Серийный номер системы видеоконтроля указан на этикетке фронтальной камеры.
Как только регистрация транспортного средства будет завершена, данные с видеореєстратора будут автоматически сохраняться на сервере withCLOUD.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Warranty card table with columns: Наименование (Система видеоконтроля GNET), Модель (MVR-G1), Серийный номер (Дата покупки), Покупатель (Имя, Адрес, Номер тел.), Продавец (Имя, Адрес, Номер тел.), Гарантия (Компания GNET SYSTEM на системы видеоконтроля предоставляет гарантию 2 года, на карты памяти Micro SD - 3 месяца).

-양면인쇄(4도) / 아트지 80g *하단 접는 예시 참고

